VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON RETENCION INCORPORADA


LINEA 3/8"; 3/4"



Las válvulas reductoras de presión son usadas cuando en el circuito hidráulico debe haber una o más ramas de presión inferior a la principal.


DIMENSIONES:



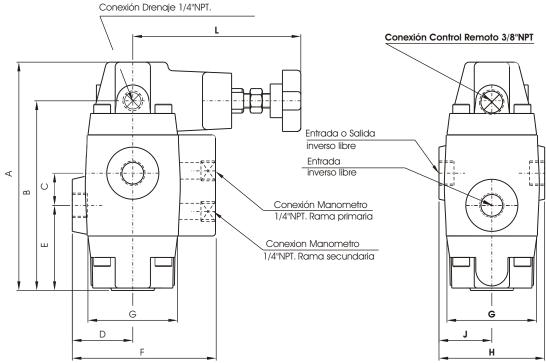

MODELO	А	В	С	D	E	F	G	Н	J	К	L	CONJUNTO DE REPUESTOS
VRDRT - L 3/8	142	117	23,1	39,5	46	93,5	57	70	39,5	3/8	107	
VRDRT - L 3/4	176,5	151	26,9	51	70	108	71,5	95,5	51	3/4	107	

SIMBOLO J.I.C.




GENERALIDADES	VRDRT - L . 10				
OLINLIVALIDADEO	3/8"	3/4"			
CAUDAL NOMINAL I/min.	30	75			
PRESION MAXIMA kg/cm ²	210	210			
PESO APROXIMADO kg.	3,4	6			

FUNCIONAMIENTO: La válvula se encuentra normalmente abierta, permitiendo el acceso de fluído a una presión menor que la regulada. Al alcanzar la presión el valor regulado en la válvula, ésta se cierra, manteniendo la presión constante a la salida. En el sentido inverso el flujo pasa de salida hacia entrada por la válvula de retención que se encuentra incorporada. Para asegurar un buen funcionamiento el drenaje debe realizarse a presión atmosférica.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar desgastes prematuros y atascamientos. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

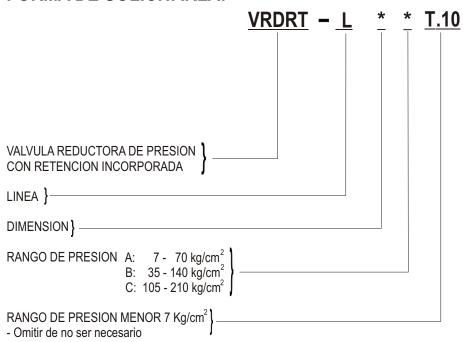

TORESA S.A.C.I.F.I se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o diseños sin previo aviso




Planta y Atención Comercial: Diagonal 77 (Ex Belgrano) Nº 7631 (B1655EGK) - J. L. Suàrez - Pcia. Bs. As. Tel.: 4729-7162/7257 Telefax:(54-11) 4729-7676

E-mail: toresa@toresa.com.ar Website: www.toresa.com.ar

CONJUNTO REPUESTO VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON RETENCION INCORPORADA

Modelo: VRDRT - L 3/8"



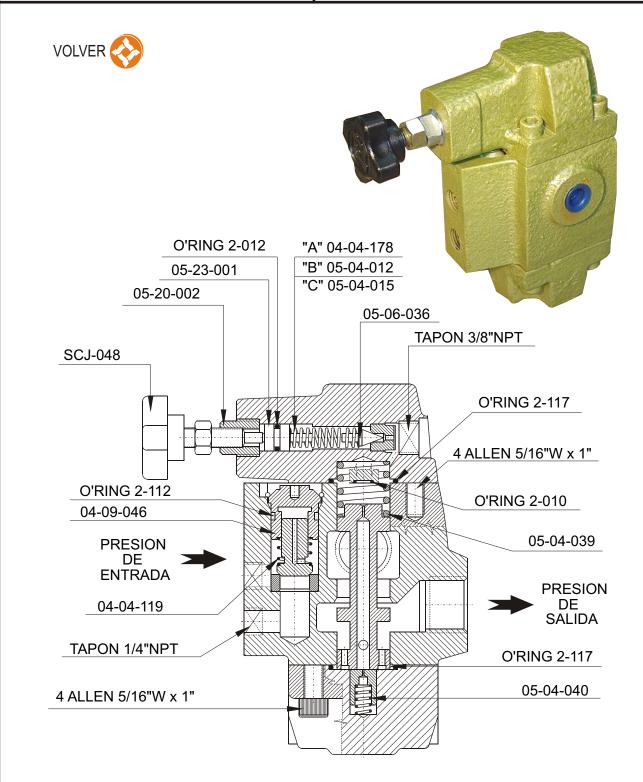

"NOTA": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.




Planta y Atención Comercial: Diagonal 77 (Ex Belgrano) Nº 7631 (B1655EGK) - J. L. Suàrez - Pcia. Bs. As. Tel.: 4729-7162/7257

Telefax:(54-11) 4729-7676 E-mail: toresa@toresa.com.ar Website: www.toresa.com.ar

CONJUNTO REPUESTO VALVULA REDUCTORA DE PRESION CON RETENCION INCORPORADA

Modelo: VRDRT - L 3/4"



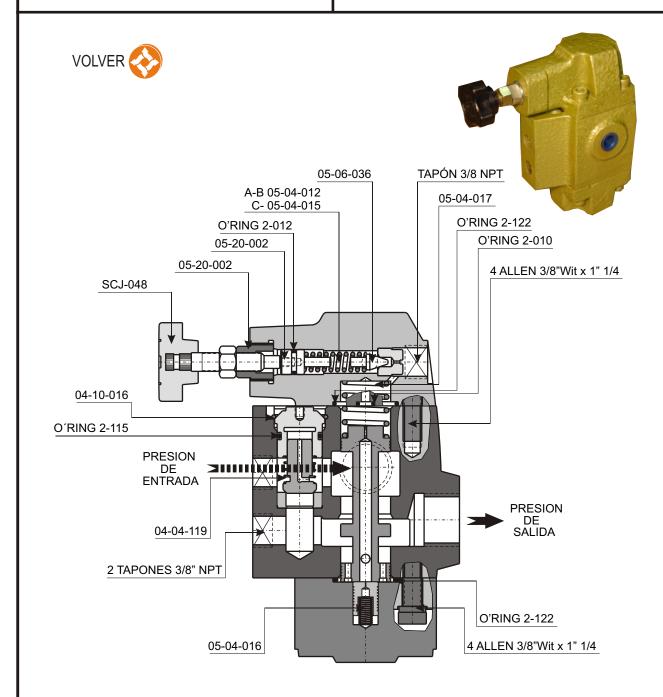

"NOTA": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.



Planta y Atención Comercial: Diagonal 77 (Ex Belgrano) № 7631 (B1655EGK) - J. L. Suàrez - Pcia. Bs. As. Tel.: 4729-7162/7257

Telefax:(54-11) 4729-7676 E-mail: toresa@toresa.com.ar Website: www.toresa.com.ar