

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL A LEVA MONTAJE EN PANEL

Modelo: MVDL 14 **



El accionamiento a leva de este tipo de válvulas, permite la conmutación de caudal en el movimiento de actuadores hidráulicos. La válvula se instala sobre una placa base, conectando a ésta la tubería. El sellado entre la placa base y la válvula, se obtiene mediante arosellos que se proveen con la misma.




GENERALIDADES:

Vías	4
Caudal nominal	16 l/min.
Caudal máximo	24 l/min.
Presión máxima sobre las vías P; A;B	210 kg/cm ²
Presión máxima sobre la vía T en dinámica	70 kg/cm ²
Presión máxima sobre la vía T en estática	210 kg/cm ²
Posiciones	2 con resorte de retorno
Se provee con	4 tornillos Allen M 5 x 55 4 O`RING Parker 2 - 012
Peso aproximado	900 gr.

DIMENSIONES: La construcción de ésta válvula, responde a normas internacionales, pudiendo sustituir a la de cualquier fabricación dentro de su tipo (J.I.C. - C.E.T.O.P.).

CONJUNTO DE REPUESTO

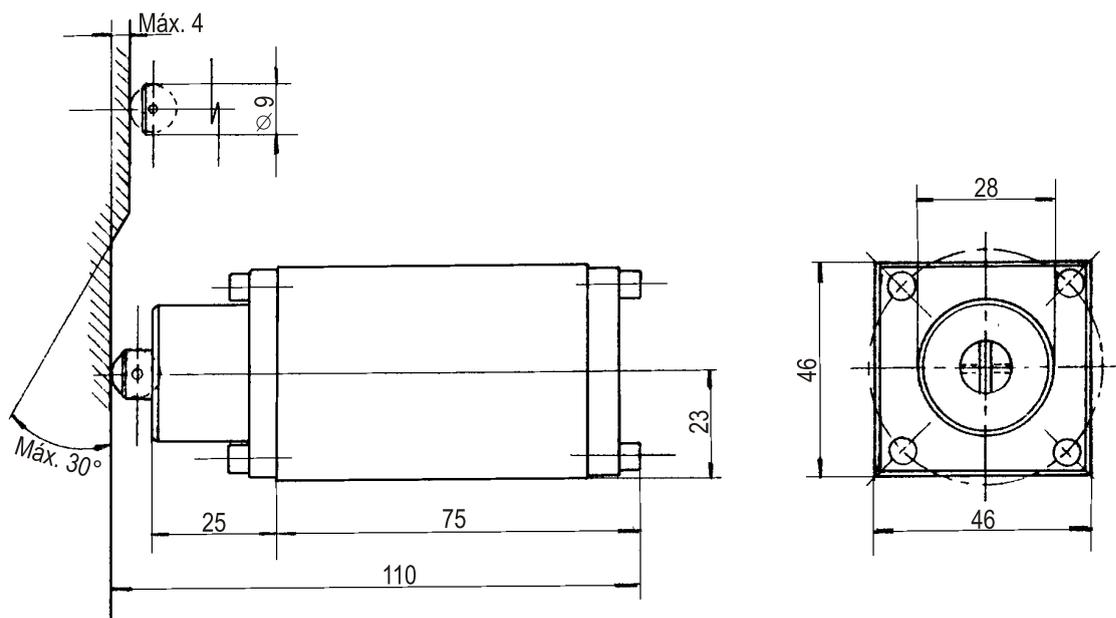


VIAS: La identificación de las mismas es la siguiente: P: Presión
 T: Tanque
 A y B: Conexión del actuador o servo comando
 Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (válvulas de 3 vías).

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematuros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

IDENTIFICACION: Se efectúa mediante la chapa fotoquímica, que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el código y la función que cumple la válvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

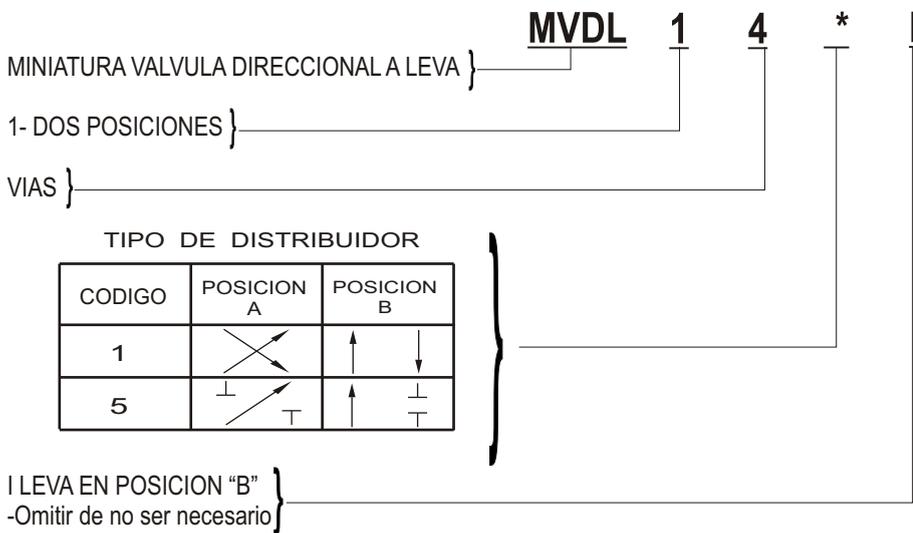

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
 Las dimensiones de la misma están dadas en el formulario Form: D - 006 (c).

NOTAS: _____

TORESA S.A.C.I.F.I se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o diseños sin previo aviso




Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresa.com.ar

CONJUNTO REPUESTO
MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL A LEVA

Modelo: MVDL - MVDR



VOLVER 

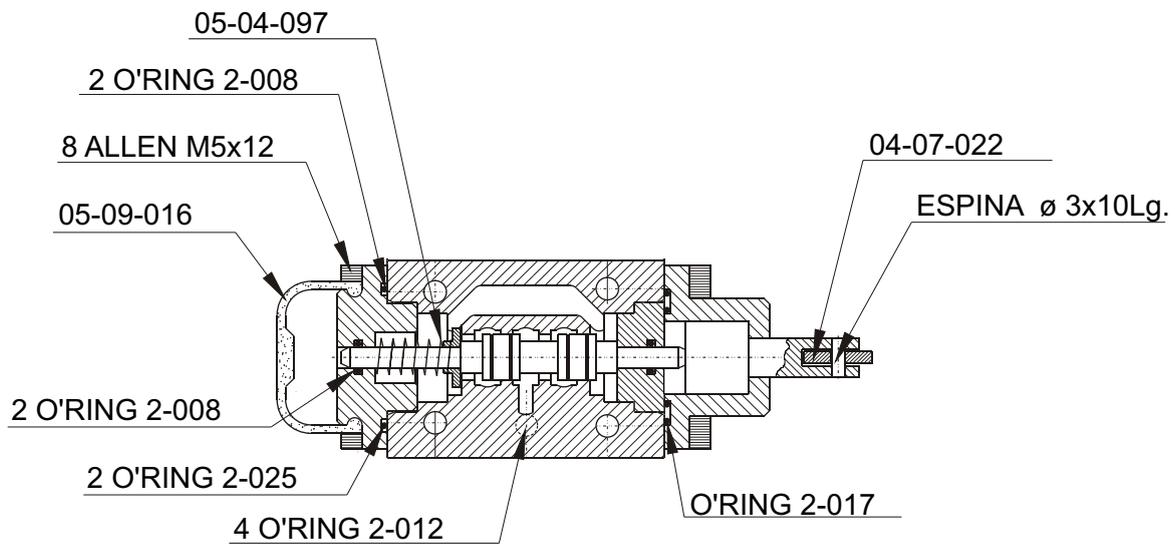

EN CASO DE MVDR



"NOTA": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.



Planta y Atención Comercial:
Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
(B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
Tel.: 4729-7162/7257
Telefax: (54-11) 4729-7676
E-mail: toresa@toresacom.ar
Website: www.toresacom.ar