


PORTA FILTRO DE RETORNO

PFR - * - * - * - *




Cabeza porta filtro.

- Fabricado en aluminio.
- Moldeado y mecanizado.
- Elevada capacidad de pasaje con reducida resistencia a la circulación.
- Sencillo montaje por medio de orificios roscados dispuestos lateralmente.

Elemento de papel unidireccional.

- Buena capacidad de captación de la suciedad por filtraje en profundidad.
- Reducida resistencia de circulación.
- Papel (vellón de papel) reforzado por ambos lados con malla metálica.
- Buena resistencia a la temperatura.
- Fácil recambio del elemento filtrante sin necesidad de herramientas y con poco espacio.

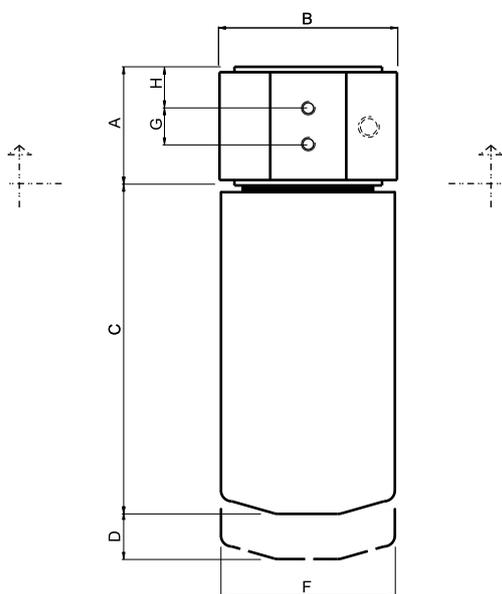

Caudal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
Lts. / min.					BSPT	∅			Wit.	BSPT
20	67	98	94	15	3/4"	93	20	24	5/16"	3/4"
40	67	98	176	15	3/4" ó 1"	93	20	24	5/16"	3/4" ó 1"
60	67	98	230	15	3/4" ó 1"	108	20	24	5/16"	3/4" ó 1"



Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresacom.ar

FORMA DE SOLICITAR PORTA FILTRO:

PFR - CS - LR - 60 - *

PORTA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MONTAJE: LINEA RECTA } _____
LTS./MIN. } _____
TAMAÑO : 15 = ROSCA 3/4" CONICA } _____
 : 20 = ROSCA 1" CONICA } _____


FORMA DE SOLICITAR CARTUCHO PARA FILTRO:

CR - T - 25 - * - *

CARTUCHO PARA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MICRONES } _____
LTS./MIN. : 20 } _____
 40 } _____
 60 } _____
TAMAÑO : 15 } _____
 o } _____
 20 } _____

PORTA FILTRO DE RETORNO

PFR - * . * . * . *




Cabeza porta filtro.

- Fabricado en aluminio.
- Moldeado y mecanizado.
- Elevada capacidad de pasaje con reducida resistencia a la circulación.
- Sencillo montaje por medio de orificios roscados dispuestos lateralmente.

Elemento de papel unidireccional.

- Buena capacidad de captación de la suciedad por filtraje en profundidad.
- Reducida resistencia de circulación.
- Papel (vellón de papel) reforzado por ambos lados con malla metálica.
- Buena resistencia a la temperatura.
- Fácil recambio del elemento filtrante sin necesidad de herramientas y con poco espacio.

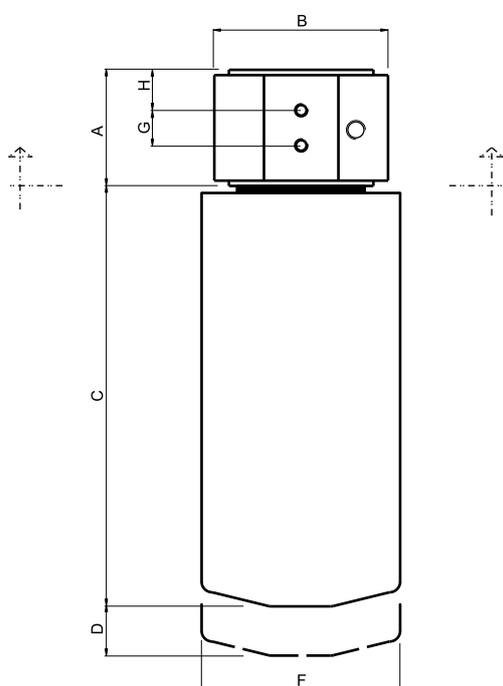

Caudal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
Lts. / min.					BSPT	\varnothing			Wit.	BSPT
120	80	124	176	15	1"1/4	128	30	25	3/8"	1"1/4



Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresacom.ar

FORMA DE SOLICITAR PORTA FILTRO:

PFR - CS - LR - 120 - 25

PORTA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MONTAJE : LINEA RECTA } _____
LTS./MIN. } _____
TAMAÑO : 25 = ROSCA 1 1/4" CONICA } _____


FORMA DE SOLICITAR CARTUCHO PARA FILTRO:

CR - T - 25 - 120 - 25

CARTUCHO PARA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MICRONES } _____
LTS./MIN. } _____
TAMAÑO : 25 } _____

PORTA FILTRO DE RETORNO DOBLE

PFRD - * . * . * . *

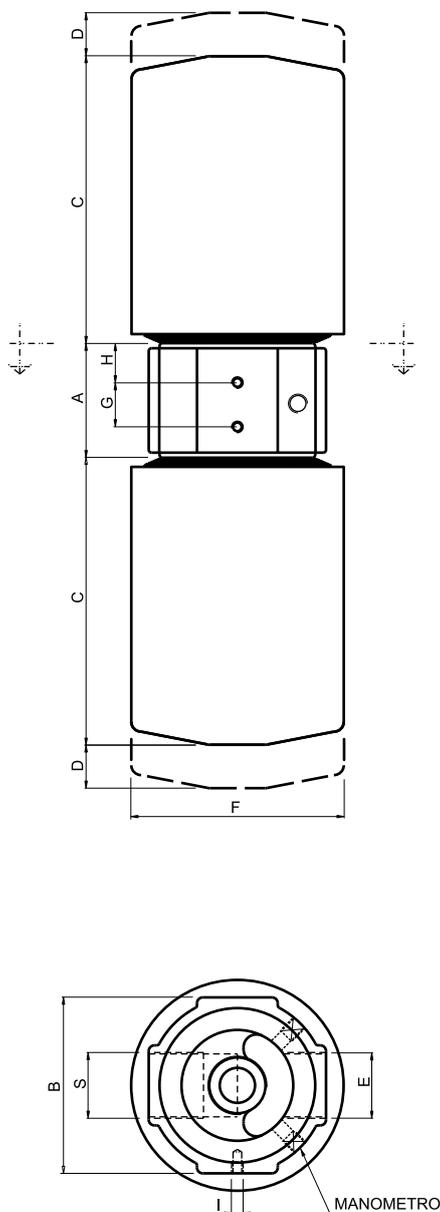

Cabezal porta filtro doble.

- Fabricado en aluminio.
- Moldeado y mecanizado.
- Elevada capacidad de pasaje con reducida resistencia a la circulación.
- Conexión en línea.
- Sencillo montaje por medio de orificios roscados dispuestos lateralmente.

Elemento de papel unidireccional.

- Buena capacidad de captación de la suciedad por filtraje en profundidad.
- Reducida resistencia de circulación.
- Papel (vellón de papel) reforzado por ambos lados con malla metálica.
- Buena resistencia a la temperatura.
- Mayor capacidad de filtrado debido al doble elemento filtrante dándole mayor tiempo de servicio antes de la saturación.



Caudal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
Lts. / min.					BSPT	\varnothing			Wit.	BSPT
240	80	124	176	15	1"1/2	128	30	25	3/8"	1"1/2



Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresacom.ar

FORMA DE SOLICITAR PORTA FILTRO:

PFRD - CS - LR - 160 - 30

PORTA FILTRO DE RETORNO DOBLE } _____

MODELO } _____

MONTAJE : LINEA RECTA } _____

LTS./MIN. } _____

TAMAÑO : 30 = ROSCA 1 1/2" CONICA } _____

FORMA DE SOLICITAR CARTUCHO PARA FILTRO:

CR - T - 25 - 120 - 25

CARTUCHO PARA FILTRO DE RETORNO } _____

MODELO } _____


MICRONES } _____

LTS./MIN. } _____

TAMAÑO : 25 } _____

PORTA FILTRO DE RETORNO

PFR - * . * . * . *

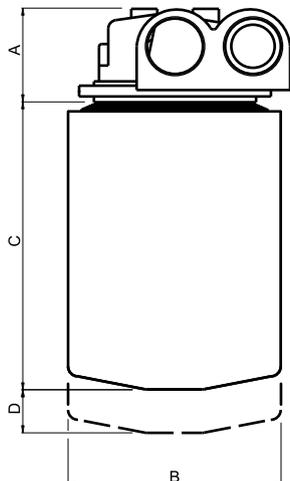


Cabeza porta filtro.

- Fabricado en aluminio.
- Moldeado y mecanizado.
- Elevada capacidad de pasaje con reducida resistencia a la circulación.
- Sencillo montaje por medio de orificios roscados dispuestos en la parte superior.

Elemento de papel unidireccional.

- Buena capacidad de captación de la suciedad por filtraje en profundidad.
- Reducida resistencia de circulación.
- Papel (vellón de papel) reforzado por ambos lados con malla metálica.
- Buena resistencia a la temperatura.
- Fácil recambio del elemento filtrante sin necesidad de herramientas y con poco espacio.



Caudal	A	B	C	D	R
Lts. / min.		∅			BSPT
120	64	128	176	15	1"1/4



Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresacom.ar

FORMA DE SOLICITAR PORTA FILTRO:

PFR - T - LP - 120 - 25

PORTA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MONTAJE : LINEA PARALELA } _____
LTS./MIN. } _____
TAMAÑO : 25 = ROSCA 1 1/4" CONICA } _____

FORMA DE SOLICITAR CARTUCHO PARA FILTRO:

CR - T - 25 - 120 - 25

CARTUCHO PARA FILTRO DE RETORNO } _____
MODELO } _____
MICRONES } _____
LTS./MIN. } _____
TAMAÑO : 25 } _____